

MATO



DOOSAN

Fanuc 0i-F Plus iHMI-Touch

PUMA 700LY

TECHNISCHE DATEN

Fräsfunktion mit C-Achse	enthalten
Y-Achse	enthalten
Spannfuttergröße Hauptspindel	24" (610mm)
Stangendurchlass mm	164
Verfahrwege X / Y / Z mm	400 3300 200 (±100)
Eilgang X / Z mm	-/6/10
Haupt Max. Spindeldrehzahl	1.500
Haupt Spindelleistung	55/45/37
Haupt Spindel Drehmoment	8.076
Max. Drehdurchmesser mm	750
Max. Drehlänge mm	3.250
Drehwerkzeug U/min	3.000
Werkzeugplätze	12
Werkzeugaufnahme	BMT85
Führung	Flachführung
Eilgang mm	12 10
Steuerungshersteller	Fanuc
Späneförderer	noch NICHT bestellt

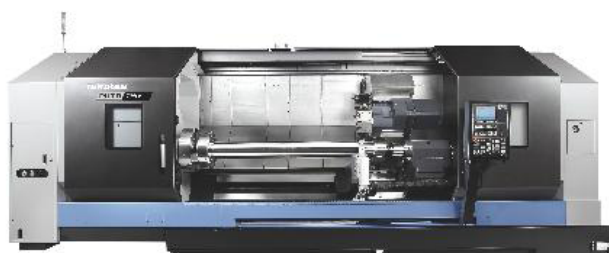


Abbildung ähnlich

L: mm | B: mm | H: mm | kg

Ausstattungs-Highlights

Hauptmerkmale:

Zwischenverkauf vorbehalten. Der angegebene Preis ist freibleibend.

Weitere Ausstattungsoptionen auf Anfrage

LAGERPREIS: €,-
zzgl. gesetzl. MwSt.